


ULTRA BOND

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP

- CƯỜNG ĐỘ BẮM DÍNH RẤT CAO
- KHÔNG CO NGÓT, BONG BỘP
- CHỐNG THẤM
- CHỐNG TRƯỢT

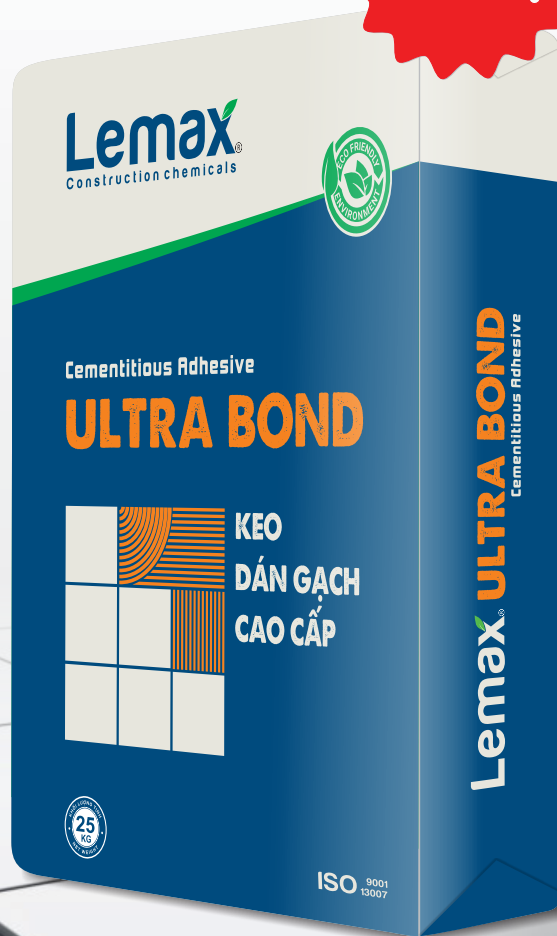

Lemax Ultra Bond là keo ốp lát gốc xi măng đạt chuẩn chất lượng C2 theo tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008 và ISO 13007-3:2004, với nhiều tính năng ưu việt:

- Cường độ bám dính rất cao.
- Không co ngót, không bong bộp.
- Chống thấm tốt.
- Chống trượt tốt.
- Sử dụng thuận tiện, tiết kiệm & rút ngắn tiến độ thi công.
- Thân thiện với môi trường & người sử dụng

Lemax Easy Bond thích hợp sử dụng để ốp và lát các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, đá tự nhiên, gạch gốm... có kích thước & độ hút nước trung bình, ở khu vực nội thất hoặc ngoại thất có mái che. Khu vực có độ ẩm cao như nhà tắm, nhà bếp...

ỨNG DỤNG

Dùng để ốp lát các loại gạch Ceramic, Granite, Porcelain, Mosaic thủy tinh, đá tự nhiên, gạch gốm... có kích thước lớn và độ hút nước thấp trên các bề mặt nền:

- Sàn hoặc tường có lớp vữa trát thông thường hoặc vữa xi măng.
- Tấm bê tông thông thường hoặc tấm bê tông cốt thép có lớp đàn hồi với điều kiện các tấm này phải được bảo dưỡng đúng cách, đủ thời gian và khô hoàn toàn.
- Tấm thạch cao đã được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.
- Ốp lát khu vực nội thất.
- Ốp lát khu vực ngoại thất ít chịu tác động thay đổi nhiệt độ đột ngột.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

| Kích thước gạch (mm x mm) | Định mức tương đối (kg/m ²) |
|---------------------------|---|
| ≤ 200 x 200 | 2 – 3 kg/m ² |
| 300 x 300 / 400 x 400 | 4 – 5 kg/m ² |
| 300 x 600 / 600 x 600 | 6 – 8 kg/m ² |
| 600 x 900 / 800 x 800 | 8 – 10 kg/m ² |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|--|---|
| Màu sắc | Xám |
| Dạng | Bột |
| Đóng gói | 25 Kg/ bao |
| Hạn sử dụng | 12 tháng (nguyên bao) |
| Khối lượng thể tích | ≈ 1.65 kg/l (khô) / ≈ 1.84 kg/l (mới trộn) |
| Tỷ lệ pha trộn | 25% |
| Định mức ước tính | 5-7 m ² /bao 25kg (Độ dày lớp keo 3mm) |
| Thời gian thi công | 60 phút (độ ẩm 65% ở 27 độ C) |
| Thời gian mở | 20 phút |
| Thời gian chờ trước khi chà ron | 7-8 giờ (đối với tường) 24 giờ (đối với sàn) |
| Cường độ bám dính điều kiện tiêu chuẩn | ≥ 1.0 N/mm ² |
| Cường độ bám dính Sau khi ngâm nước | ≥ 1.0 N/mm ² |
| Cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt | ≥ 1.0 N/mm ² |

ULTRA BOND

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP

CƯỜNG ĐỘ BĂM DÍNH RẤT CAO
KHÔNG CO NGÓT, BONG BỘP
CHỐNG THẤM
CHỐNG TRƯỢT

